

## Паспорт изделия

### Электронный карточный выключатель DA14000.

#### Назначение.

Электронный карточный выключатель предназначен для включения и выключения электроснабжения осветитель боров в квартире, офисном помещении, гостиничном номере посредством вставки и извлечения пластиковой карты. Светодиодная подсветка на корпусе картоприёмника обозначает его расположение при отключенном освещении и автоматически отключается при вводе карточки. Выключатель работает от бытовой сети переменного тока ~230В/50Гц.

#### Технические характеристики

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Входное напряжение, В                                             | 110-250                      |
| Частота, Гц                                                       | 50-60                        |
| Потребляемая мощность, Вт                                         | 0,4                          |
| Максимальный ток нагрузки, А                                      | 10                           |
| Максимальный мощность подключаемой нагрузки, Вт                   | 2500                         |
| Материал                                                          | Пластик                      |
| Вид/марка материала                                               | Термопласт                   |
| Класс пылевлагозащиты                                             | IP20                         |
| Тип крепления                                                     | В распор (лапками) и винтами |
| Тип соединения проводов: Безвинтов. зажим/клемма, мм <sup>2</sup> | 0,75-2,5                     |
| Глубина подрозетника, мм                                          | 45-60                        |
| Температура окружающей среды, С <sub>о</sub>                      | -5...+40                     |
| Срок службы, час                                                  | 50000                        |

#### Особенности.

1. Удобная простая установка в подрозетник.
2. Оптимальный угол ввода и широкое окно для карточки.
3. Механизм из прочного и термостойкого поликарбоната.
4. Экономичная светодиодная подсветка.
5. Сочетается с любыми рамками для встраиваемых электроустановочных изделий Donel


#### Комплектация

1. Упаковка – 1 шт
2. Электронный карточный выключатель – 1 шт
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт





#### Требования безопасности

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ. Производитель и продавец не несут ответственности за убытки, возникшие в результате ненадлежащего использования изделия.

#### Схема выключателя



#### Схема подключения

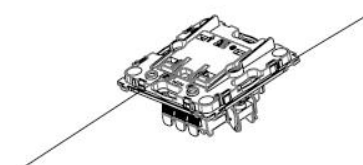

#### Руководство по подключению и обслуживанию.

Распакуйте выключатель и убедитесь в отсутствии повреждений на нем

Подключите к сети питания согласно схеме подключения:

1. Снимите декоративную заглушку винтов фиксации панели картоприемника.
2. Открутив винты, снимите панель картоприемника
3. Подключите механизм к сети питания согласно схеме подключения и установите в подрозетник (рекомендуемая глубина подрозетника 58 - 60 мм.
4. Установите рамку (приобретается отдельно) и закрепите ее на механизме панелью картоприемника с помощью винтов фиксации панели, затем закройте винты фиксации панели картоприемника декоративной заглушкой.
5. Проверьте работу карточного выключателя.

При загрязнении выключателя очистку следует производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных компонентов.

#### Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура - 20° - + 40°С при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться и эксплуатироваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура - 5°... + 40°С при относительной влажности воздуха до 80 %.

## Гарантия

При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу алюминиевых профилей в течение 10 лет со дня отгрузки.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию блоков питания, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения неисправности или выхода из строя блоков питания до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты 19-27. Телефон: 8 800 250 05 23.

Не подлежит замене продукция Domet:

- ▶ вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;

- ▶ получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;

- ▶ вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

- ▶ Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

Произведено в Китае.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD. Место нахождения: Китай, No.23, East of Jiefang str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО «Реал Групп», 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, info@realelectro.com, www.realelectro.com